



 **FIREDOORS**[®]
smoke and fire curtains

- ДЫМОЗАЩИТНЫЕ ШТОРЫ
- ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ШТОРЫ
- ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОРОТА



победитель в номинации:
«ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» -
автоматические дымозащитные шторы «ФерДорс»

ООО «ФаерДорс» является частью Группы компаний «ЕвроРоллет», успешно работающей на рынке строительства коммерческой недвижимости с 2006 года.

В портфолио компании - десятки масштабных и ответственных проектов:

- торговые центры («Palazzo», «Галерея Минск», «Dana Mall», «MoMo», «Mile», «ОМА», «Галилео», «Корона», «Яркий», «ExpoBel», «Карусель»);
- автоцентры («Caterpillar», «Nissan», «Renault», «Китайские автомобили», «Audi», «VW», «Минск-Лада», «УАЗ»);
- гостиницы («Hampton by Hilton Minsk City Centre», «DoubleTree by Hilton Hotel Minsk», «Shanter Hill», «Славянская»);
- промышленные здания (технопарк «Великий Камень», заводы: «Онега плюс», «Минский завод гражданской авиации», «FerroliBel», «Амкодор-Эластомер», автомобильные «БелДжи» и «Юнисон»);
- административные и ведомственные объекты, бизнес-центры и жилые комплексы.

Самостоятельную деятельность «ФаерДорс» осуществляет с 2014 года. Основной состав компании - компетентные специалисты с 20-летним опытом работы в противопожарной безопасности. Компания «ФаерДорс» является единственным производителем дымозащитных штор и первым изготовителем противопожарных штор в Беларуси.

Вся продукция компании сертифицирована в Беларуси, России и Казахстане, внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2015. Кроме того, «ФаерДорс» является резидентом Минского городского Техно-



парка и на его территории имеет свой производственно-испытательный цех.

Также компания «ФаерДорс» принимает активное участие в разработке инновационных проектных решений по применению своей продукции в области обеспечения пожарной безопасности, используя комплексный подход от проектирования до обслуживания систем противопожарной безопасности.

В 2016 году ООО «ФаерДорс» стало участником международного салона «Комплексная безопасность» в Москве, а в 2018 году приняла участие в выставке «Безопасность Казахстана».

В сентябре 2018 году, по итогам прошедшего XV юбилейного республиканского профессионального конкурса «Лучший строительный продукт года - 2018», наши автоматические дымозащитные шторы «ФаерДорс» стали победителями в номинации: «Лучший продукт в обеспечении пожарной безопасности».



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ШТОРА «ФАЕРДОРС»

является современной, надёжной противопожарной преградой. Конструкция штор «ФаерДорс», выполнена с учётом современных требований и технологий в области противопожарной защиты и с использованием высококачественных материалов. С помощью штор можно локализовать очаг возгорания, предотвратить распространение огня и теплового излучения через проём, тем самым дать возможность успешно провести эвакуацию людей и снизить ущерб.

Вследствие своей универсальности противопожарными шторами можно заменить практически любую противопожарную преграду на всех этапах строительства, снизив сметную стоимость без изменения эксплуатационных характеристик.

Противопожарные шторы, из-за совокупности своих эксплуатационных свойств, универсальности применения и низкой стоимости, нашли свое широкое применение в качестве заполнения проёмов противопожарных преград в паркингах, в торговых центрах и производственных помещениях.

- Предел огнестойкости: **Ei120, Ei60, Ei30**
- Срок изготовления: до трёх недель
- Собственное производство в Республике Беларусь
- **Высокое качество по разумной цене**
- Широкая цветовая гамма каркаса: до 20 цветов
- **Габариты шторы практически не ограничены**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ШТОР ПРОТИВОПОЖАРНЫХ




1. заполнения проёмов в противопожарных преградах

Наименование противопожарного заполнения проёмов	Тип заполнения проёмов	Предел огнестойкости
Двери, ворота, люки, клапаны, шторы, роллеты и экраны	1	Ei (W) 60
	2	Ei (W) 30
	3	Ei (W) 15
Окна	1	E 60
	2	E 30
	3	E 15



2. элемента заполнения проёмов в тамбур-шлюзах

Тип тамбур-шлюза	Тип и предел огнестойкости перегородки	Тип и предел огнестойкости заполнения проёмов
1	тип 1 (Ei 60)	тип 2 (Ei 30)
2	тип 2 (Ei 30)	тип 3 (Ei 15)



3. заполнения проёмов **при несоблюдении нормируемых расстояний** по горизонтали между ближайшими гранями проёмов, расположенных в наружных стенах здания - в зданиях с внутренним углом;

примечание: показатель противопожарного заполнения проёмов в наружных стенах характеризуется **ТОЛЬКО** по потере целостности (E)





4. для ограничения распространения пожара через оконные проёмы в наружных стенах на вышерасположенные этажи при расстоянии между проёмами по вертикали менее 1,2 м. При наличии в помещениях от 5 до 50 постоянных рабочих мест штора в качестве глухой решётки может предусматриваться не более чем на 50% окон;

примечание: показатель противопожарного заполнения проёмов в наружных стенах характеризуется *ТОЛЬКО* по потере целостности (E)



5. трансформируемых противопожарных перегородок при необходимости **разделения помещений** на части при условии обеспечения из каждой части самостоятельных эвакуационных выходов;

примечание: данное решение применяется как недорогая альтернатива установкам автоматического пожаротушения





6. трансформируемых противопожарных перегородок, **отделяющих атриум (при высоте атриума до 15 м) от смежных с ним помещений либо галерей**

7. перегородок, ограждающих **пути эвакуации от смежных помещений, в том числе от галерей атриумов**



8. для **ограничения распространения пожара через оконные проёмы** в наружных стенах на близко расположенные здания при несоблюдении нормируемых расстояний между зданиями



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ШТОРА АККОРДЕОННОГО ТИПА «ФАЕРДОРС»

Автоматическая противопожарная штора аккордеонного типа представляет собой динамическую противопожарную преграду с замкнутым контуром практически **неограниченных габаритов и любых форм**: прямоугольник, многоугольник, круг или овал. Данная конструкция противопожарной шторы используется **без боковых направляющих**, что позволяет реализовать практически любые требования к дизайну интерьера в помещении. Опускание/подъем шторы происходит при помощи электропривода и блока управления, который интегрируется в центральную систему пожарной сигнализации. При срабатывании пожарной сигнализации штора опускается, создавая барьер для распространения огня и продуктов горения.

Предел огнестойкости: Ei120 при интенсивности орошения 0,023 л/м² в сек.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ШТОР АККОРДЕОННОГО ТИПА



1. трансформируемых противопожарных перегородок, **отделяющих атриум (при высоте атриума до 15 м) от смежных с ним помещений либо галерей**

2. перегородок, ограждающих **пути эвакуации от смежных помещений, в том числе от галерей атриумов**



3. шторы устанавливаются по периметру эскалаторов и траволаторов по всей высоте в качестве трансформируемой противопожарной преграды, для разделения здания на противопожарные отсеки

НОВИНКА! Разработана конструкция дымозащитной шторы «ФаерДорс» с разомкнутым контуром.

ДЫМОЗАЩИТНЫЕ ШТОРЫ «ФАЕРДОРС»

Конструкция дымозащитных штор «ФаерДорс» изготавливается в строгом соответствии с современными требованиями в области противопожарной защиты, с применением высококачественных материалов. Компания «ФаерДорс» является первым и единственным производителем дымозащитных штор в Республике Беларусь, прошедшим и получившим сертификат МЧС РБ.

Автоматическая дымозащитная штора типа «гармошка» представляет собой динамичную дымозащитную, противопожарную преграду с замкнутым контуром практически любой формы: прямоугольник, многоугольник, круг или овал. Конструкция дымозащитной шторы «ФаерДорс» типа «гармошка» используется **без боковых направляющих**, что позволяет реализовать практически любые требования к дизайну интерьера в помещении. Они ограничивают распространение в потолочном пространстве больших по площади и объёму помещениях дыма и горючих газов. Шторы, создавая дымовые зоны, направляют дым и горючие газы в сторону вытяжных устройств.

Дымозащитная ткань, из которой изготавливается штора, обладает высокой дымо- и газонепроницаемостью, защищая от огня и продуктов горения при различных температурных режимах.

Так, например, при совместной работе с аэрационными фонарями, дымозащитная (противодымная) штора может считаться основной частью системы обеспечения жизнедеятельности, в случае возникновения пожара.

Дымозащитные шторы «ФаерДорс» производятся под любые требования заказчика и не имеют ограничений ни по высоте, ни по ширине полотна.

НОВИНКА! Разработана конструкция дымозащитной шторы «ФаерДорс» с разомкнутым контуром.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОДЫМНЫХ ШТОР

- в помещениях площадью более 3 000 м² необходимо делить на дымовые зоны, учитывая возможность возникновения пожара в одной из них. Каждую дымовую зону следует, как правило, ограждать плотными вертикальными завесами из негорючих материалов, спускающимися с потолка (перекрытия) к полу, но не ниже 2,5 метров от пола, образуя под потолком (перекрытием) резервуары дыма. Дымовые зоны, ограждённые или не ограждённые завесами, следует предусматривать с учётом возникновения возможных очагов пожара.

- при высоте помещения 2,5 м вертикальные завесы, ограждающие дымовые зоны, не должны спускаться ниже 2,0 м от пола. Глубина резервуаров дыма при этом будет зависеть от высоты конструкций перекрытия стоянки и, как правило, будет не более 0,5 м.
- в галерейном пространстве (если галереи не отделены от атриума строительными конструкциями) следует устраивать сплошные продольные вертикальные завесы (экраны) по всей длине галереи, опускающиеся по наружному ее краю до высоты не менее 2,5 м от пола галереи, которые будут препятствовать распространению дыма в объем атриума. Экраны должны выполняться из негорючих материалов. Когда они выполнены не стационарными, то пусковые устройства экранов должны иметь автоматическое (от систем пожарной сигнализации с дымовыми пожарными извещателями), дистанционное и ручное управление.


Согласно вышеперечисленным требованиям дымозащитные (противодымные) шторы рекомендуется устанавливать:

- в торговых центрах,
- в аэропортах,
- на вокзалах,
- в гаражах-стоянках (паркингах),
- в гостиничных и жилых комплексах, бизнес-центрах,
- в ресторанах и кафе.



ДЫМОЗАЩИТНЫЕ ШТОРЫ АККОРДЕОННОГО ТИПА «ФАЕРДОРС»

Компания «ФаерДорс» разработала и внедрила инновационное решение по делению помещений на дымовые зоны и удалению дыма за пределы здания с помощью гибких трансформируемых барьеров - автоматических дымозащитных штор аккордеонного типа. Дымозащитная штора аккордеонного типа (с замкнутым контуром, без направляющих), применяется как пассивная система пожарной безопасности для предотвращения распространения продуктов горения на верхние этажи атриума (торгово-развлекательных центров и офисных зданиях). При срабатывании пожарной сигнализации нижняя часть конструкции, находящееся в один уровень с подвесным потолком опускается вниз создавая дымовой карман, препятствующий распространению дыма на верхние этажи атриума. Данная конструкция штор позволяет реализовать самые смелые дизайнерские решения.

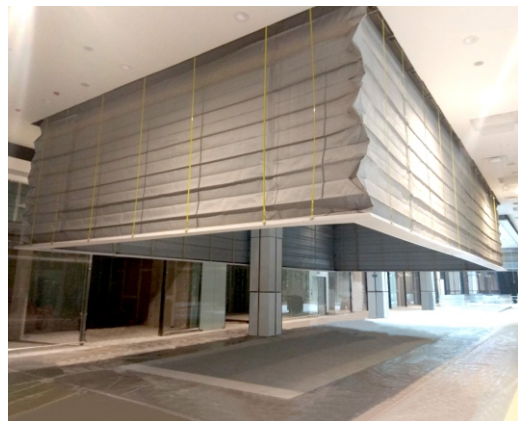

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА «ФАЕРДОРС»

Компания «ФаерДорс» изготавливает высокотехнологичные противопожарные ворота, сделанные с применением новейших технологий по пожарной безопасности. Такие ворота обеспечат высокую эргономику помещений и создадут необходимый уровень противопожарной безопасности для работников и имущества вашего предприятия. Откатные противопожарные ворота характеризуются повышенной механической прочностью и надёжностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полотно ворот состоит из нескольких модульных панелей шириной 1190 мм. Модульная панель произведена из 2-х стальных оцинкованных листов 0,5 мм, между которыми находится огнестойкий наполнитель. Конструкция усилена стальным швеллером. Общая толщина огнестойких панелей составляет 150 мм. Для предотвращения механических повреждений ворот при монтаже, полотна откатных ворот покрываются защитной плёнкой. Ворота оборудованы автоматическим электроприводом, что позволяет открывать и закрывать их автоматически. Его потребляемая мощность равна 1 кВт, напряжение питания 220В. Ворота соответствуют всем требованиям противопожарной безопасности и прошли обязательную сертификацию в РЦСиЭЛВД МЧС РБ.

Противопожарные ворота «ФаерДорс» выполняют функцию противопожарной преграды и могут эксплуатироваться как обычные откатные ворота за счёт использования ЭЛЕКТРОПРИВОДА

- Предел огнестойкости: **Ei30, Ei60**
- Срок изготовления: до трёх недель
- Собственное производство в Республике Беларусь
- **Европейское качество по белорусской цене**
- Широкая цветовая гамма: до 20 цветов
- **Габариты ворот: по ширине от 2 до 10 метров, по высоте от 2 до 5 метров**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВОРОТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ




Противопожарные ворота предназначены для ограничения распространения пожара, внутри пожарных отсеков и секций, а так же для предотвращения его распространения за пределы пожарного отсека или секции. Ворота устанавливаются в проёмы противопожарных перегородок и стен.

Перечень объектов



Торгово-развлекательный центр «Palazzo», Минск
Дымозащитные шторы аккордеонного типа «ФаерДорс»

Перечень объектов



Гостинично-деловой комплекс «Shanter Hill», Минск
Стационарные дымозащитные (противодымные) шторы «ФаерДорс»

Перечень объектов



Строительный гипермаркет «Mile», Минск

Ворота противопожарные откатные «ФаерДорс» Ei60 и распашные, противопожарные шторы «ФаерДорс» Ei120

Перечень объектов



Строительный гипермаркет «ОМА», Минск
Противопожарные ворота и шторы «ФаерДорс»





ТРЦ «Галерея Минск», Минск
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60

Перечень объектов



Торговый центр «Outleto», Минск
Противопожарные ворота откатные «ФаерДорс» Ei60




ТРЦ «Moskva», Алматы, Казахстан
Противопожарные шторы «ФаерДорс» Ei120

Перечень объектов



ТРЦ «DANA MALL», Минск
Противопожарные распашные ворота




Торговый центр «Карусель», Бобруйск
Противопожарные шторы «ФаерДорс»


Перечень объектов




Торговый центр «Яркий», Минск
Противопожарные распашные ворота



Жилой комплекс «Новая Боровая», Минск
Дымозащитные шторы «ФаерДорс»



Перечень объектов



Автомобильный центр «Nissan», Минск
Противопожарные подъёмные ворота



Автомобильный центр «Renault», Минск
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60

Перечень объектов



Автомобильный центр «Парад Авто», Минск
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60



Автомобильный завод «BelGee», Минская область
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60

Перечень объектов



Гараж «Беларусбанк», Минск
Противопожарные шторы «ФаерДорс» Ei120




Склад автозапчастей «MotorLand», Минск
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60

Перечень объектов



Оптовый склад «Юмабел», Минск
Противопожарные шторы «ФаерДорс» Ei120



Логистический центр «ЕврАзия», Минская область
Противопожарные шторы «ФаерДорс» Ei120

Перечень объектов



ООО «Велес-Мит», Минская область
Противопожарные шторы «ФаерДорс» E60



Фабрика «BelWoodDoors», Минск
Противопожарные шторы «ФаерДорс» Ei120

Перечень объектов



Завод «Онега плюс», Минская область
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60



Завод «Ферролибел», Минский район
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60

Перечень объектов



Завод «Амкорор-Эластомер», Минская область
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60



Завод «БеллаПак», Минск
Противопожарная штора «ФаерДорс» Ei120

Сертификат РБ
противопожарные откатные
ворота ФаерДорс Ei60
тах размер: 6500x10000 мм

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСТСТАНДАРТ

№ 0322028

Серия А

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре
№ ВУ112 02.01.033 00349
Срок действия с 01.12.2014 по 30.11.2019

Аккредитованный орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» МЧС Республики Беларусь, (№ ВУ112 033.01), 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, тел./факс 233-93-99

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная ООО «ФаерДорс», Республика Беларусь, г. Минск, пр. Партизанский, 174 и представленная на сертификацию под наименованием: Ворота противопожарные 1 типа, стальные, глухие, однополосные (правые, левые), откатные, маркер ВП1-С-1-1(а)-От-тах; размеры, мм(дюй): мин.: 2400x2400 (24-24), макс.: 5000x5000 (50-50) СТБ 1394-2003, КДЛ - ФДВ 01.00.000 код ТН ВЭД ТС - 790830000

Серийное производство соответствует требованиям технических нормативных правовых актов: ст. 5, п. 3.5.1. ТР 2009/013 ВУ (дл. 4,2,1.2, 4,2,2.7-4,2,2.9 СТБ 1394-2003)

Заявитель (изготовитель, продавец) ООО «ФаерДорс», Республика Беларусь, Могилевская обл., Могилевский р-н, Могилевское шоссе, 11 км, здание ООО «АЭРОПЛА», оф. 31 код УНП - 691764925

Сертификат выдан на основании:

а) документов отчет о проверке производства от 20.08.14;
б) протоколов испытаний ИЦ «НИИ ПыЧС МЧС РБ», № ВУ112 02.1.0.0042, № 04-52259401 от 18.11.14.

Инспекционный контроль осуществляет орган по сертификации РДСиС МЧС РБ. Особые отметки Сертификат хранить не менее 5 лет после окончания срока действия. Дополнительная информация: Ворота имеют предел безопасности EI 60 в отношении к 1 типу противопожарного заполнения проемов противопожарных перегородок.

18,02,15 вносим изменение 1 (содержание на оборотной стороне сертификата) 2 (содержание на оборотной стороне сертификата)

М.П. Инженер 3.3.Шатино
Руководитель органа по сертификации П.В.Артемов
Эксперт-аудитор

Сертификат РБ
автоматическая дымозащитная
штора ФаерДорс
аккордеонного типа

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСТСТАНДАРТ

№ 0322366

Серия А

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре
№ ВУ112 02.01.033 00610
Срок действия с 21.02.2017 по 20.02.2022

Аккредитованный орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» МЧС Республики Беларусь, (№ ВУ112 033.01), 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, тел./факс 233-93-99

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная ООО «ФаерДорс», Республика Беларусь, г. Минск, пр. Партизанский, 174 и представленная на сертификацию под наименованием: Штора автоматическая дымозащитная «ФаерДорс» ТУ ВУ 691764925.003-2016, КДЛ - ФДШ 06.00.000 код ОКП РБ - 13.96.12 код ТН ВЭД ТС - 701909090

Серийное производство соответствует требованиям технических нормативных правовых актов: ст. 5, п. 2.6, 3.3, 3.5.1. ТР 2009/013 ВУ (прил. А СТБ EN 12101-1:2009)

Заявитель (изготовитель, продавец) ООО «ФаерДорс», Республика Беларусь, 223660, Могилевская обл., Могилевский р-н, Новодорский с/с, р-н д. Большое Станислово, 40-2-395 код УНП - 691764925

Сертификат выдан на основании:

а) документов отчет о проверке производства от 17.02.17;
б) протоколов испытаний ИЦ «НИИ ПыЧС МЧС РБ», № ВУ112 02.1.0.0042, № 04-5215801 от 17.02.17.

Инспекционный контроль осуществляет орган по сертификации РДСиС МЧС РБ. Особые отметки Сертификат хранить не менее 5 лет после окончания срока действия. Дополнительная информация: Штора относится к классу D 30 (табл. 1, п. 5.2 СТБ EN 12101-1:2009)

М.П. Руководитель органа по сертификации Эксперт-аудитор

Инженер 3.3.Шатино
Руководитель органа по сертификации П.В.Артемов
Эксперт-аудитор

Техническое свидетельство РБ
автоматическая противопожарная
штора ФаерДорс Ei120, E60
с возможностью функции обогрева

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» МЧС Республики Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, тел./факс 233-93-99, 233-93-85

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий для применения в строительстве

ТС 09.0042.18

Дата регистрации - 28 апреля 2018 г.
Действительно до - 08 июля 2020 г.
Продлено до - - - - - г.
Продлено до - - - - - г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется пригодность материалов и изделий для применения в строительстве на территории Республики Беларусь.

1. Наименование материала (изделия)
Штора автоматическая противопожарная «ФаерДорс» с электроприводом и блоком управления, Штора ставноворная противопожарная «ФаерДорс» (ТУ ВУ 691764925.001-2014)

2. Назначение
Противопожарное заполнение проемов в противопожарных перегородках и ограждение дымоходов согласно приложению 2 к техническому свидетельству

3. Заполнитель
ООО «ФаерДорс»,
Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыка, 187/5

4. Заявитель
ООО «ФаерДорс»,
Республика Беларусь, 223660, Могилевская обл., Могилевский р-н, Новодорский с/с, р-н д. Большое Станислово, д. 40/2, оф. 57Б (SLS Union)

Сертификат РФ противопожарные шторы ФаерДорс Ei30 БЕЗ орошения

Сертификат РФ противопожарные шторы ФаерДорс Ei60 БЕЗ орошения

Сертификат РФ противопожарные шторы ФаерДорс Ei180 БЕЗ орошения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ВУ.П658.В.02005

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0012047

Общество с ограниченной ответственностью "ФаерДорс" (ООО "ФаерДорс"), Адрес: 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский район, Новодорский с/с, район д. Большое Стигнелово, д. 40, корп. 2, пом. 396. Телефон: +3750173968003. Факс: +3750173968002.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ФаерДорс" (ООО "ФаерДорс"), Адрес: 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский район, Новодорский с/с, район д. Большое Стигнелово, д. 40, корп. 2, пом. 396. Телефон: +3750173968003. Факс: +3750173968002.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"), Адрес: 201780, Тульская область, г. Донской, ул. Герасимовская, д. 1, стр.А. Адрес места осуществления деятельности: 301780, РОССИЯ, Тульская область, микрорайон Центральный, ул. Герасимовская, д. 1, Литера А. ОГРН: 10217045016186. Телефон: +7487465583. Факс: +7487465583. E-mail: info@alfapb.ru. Лицензия на осуществление № ТР78.РУ.7658, дата вступления в силу 15.12.2015 г. Федеральная служба по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Противопожарная автоматическая преграда (штора) двухконтурная "ФаерДорс" типа ШАП С Ei-30, выпускаемая по ТУ ВУ 691764925.002-2015 (см. Приложение – бланк № 0012053). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 52 8486
код ЕКПС: код ТН ВЭД России: 7019 59 00 00

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ), ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-84 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-84 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 220-СТР-16 от 27.04.2016 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТР78.РУ.ИНА41 от 09.02.2016 г.

ПРЕСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МК50С.1.601112 от 01.03.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.04.2016 по 27.04.2021

Руководитель (заменяет руководителя) органа по сертификации

М.П. А.А. Гомзов
Эксперт (эксперты) Д.Н. Байгушин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ВУ.П658.В.02006

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0012048

Общество с ограниченной ответственностью "ФаерДорс" (ООО "ФаерДорс"), Адрес: 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский район, Новодорский с/с, район д. Большое Стигнелово, д. 40, корп. 2, пом. 396. Телефон: +3750173968003. Факс: +3750173968002.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ФаерДорс" (ООО "ФаерДорс"), Адрес: 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский район, Новодорский с/с, район д. Большое Стигнелово, д. 40, корп. 2, пом. 396. Телефон: +3750173968003. Факс: +3750173968002.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"), Адрес: 201780, Тульская область, г. Донской, ул. Герасимовская, д. 1, стр.А. Адрес места осуществления деятельности: 301780, РОССИЯ, Тульская область, микрорайон Центральный, ул. Герасимовская, д. 1, Литера А. ОГРН: 10217045016186. Телефон: +7487465583. Факс: +7487465583. E-mail: info@alfapb.ru. Лицензия на осуществление № ТР78.РУ.7658, дата вступления в силу 15.12.2015 г. Федеральная служба по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Противопожарная автоматическая преграда (штора) двухконтурная "ФаерДорс" типа ШАП С Ei-60, выпускаемая по ТУ ВУ 691764925.002-2015 (см. Приложение – бланк № 0012054). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 52 8486
код ЕКПС: код ТН ВЭД России: 7019 59 00 00

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ), ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-84 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-84 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 221-СТР-16 от 27.04.2016 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТР78.РУ.ИНА41 от 09.02.2016 г.

ПРЕСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МК50С.1.601112 от 01.03.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.04.2016 по 27.04.2021

Руководитель (заменяет руководителя) органа по сертификации

М.П. А.А. Гомзов
Эксперт (эксперты) Д.Н. Байгушин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ВУ.П658.В.02211

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0013972

Общество с ограниченной ответственностью "ФаерДорс" (ООО "ФаерДорс"), Адрес: 223060, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодорский с/с, район деревни Большое Стигнелово, дом 40, корпус 2, помещение 396. Телефон: +3750173968003. Факс: +3750173968002

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ФаерДорс" (ООО "ФаерДорс"), Адрес: 223060, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодорский с/с, район деревни Большое Стигнелово, дом 40, корпус 2, помещение 396. Телефон: +3750173968003. Факс: +3750173968002

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"), Адрес: 201780, Тульская область, г. Донской, ул. Герасимовская, д. 1, стр.А. Адрес места осуществления деятельности: 301780, РОССИЯ, Тульская область, микрорайон Центральный, ул. Герасимовская, д. 1, Литера А. ОГРН: 10217045016186. Телефон: +7487465583. Факс: +7487465583. E-mail: info@alfapb.ru. Лицензия на осуществление № ТР78.РУ.7658, дата вступления в силу 15.12.2015 г. Федеральная служба по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Штора автоматическая противопожарная сухая двухконтурная "ФаерДорс" типа ШАП С Ei-180, выпускаемая по ТУ ВУ 691764925.003-2015. Монтаж согласно "Инструкции по монтажу противопожарной штора (штор Е120, Е180) "ФаерДорс". (см. Приложение – бланк № 0012311). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 52 8486
код ЕКПС: код ТН ВЭД России: 7019 59 00 00

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ), ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-84 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-84 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 538-СТР-16 от 15.08.2016 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТР78.РУ.ИНА41 от 09.02.2016 г.

ПРЕСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МК50С.1.601112 от 01.03.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.09.2016 по 21.08.2021

Руководитель (заменяет руководителя) органа по сертификации

М.П. А.А. Гомзов
Эксперт (эксперты) Д.Н. Байгушин

Международный сертификат системы менеджмента качества ISO 9001


Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Система добровольной сертификации «МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА»
РОСС RU.31188-04-JMKO
Орган по сертификации
ООО «Центр сертификации и стандартизации «МСК»,
РОСС МСК.001.0С.АА,
Юридический адрес: 192071, г. Санкт-Петербург,
ул. Вудалештская, д.22, Антер А, пом.8-Н.
Проверьте актуальность сертификата в реестре системы:
mskiso.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ МСК.ОС1.В01112
Срок действия с 01.03.2016 г. по 01.03.2019 г.

Настоящий сертификат удостоверяет,
что система менеджмента качества применительно к осуществлению работ
по производству и реализации противопожарных строительных конструкций

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Сертификат соответствия выдан:
Обществу с ограниченной ответственностью «ФаерДорс»,
УНП 691764925, Юридический адрес: 223060, Республика Беларусь,
Минская обл., Минский район, Новодворский с/с, район д. Большое
Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 39Б

Руководитель органа

Попова А.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный эксперт

Николаев Н.Н.
(подпись) (инициалы, фамилия)



Система добровольной сертификации «Международная Система Качества» зарегистрирована в едином реестре
зарегистрированных систем добровольной сертификации
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.31188-04-JMKO
Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с
выдаваемым стандартом, что будет подтверждено на территории органа по сертификации Системы добровольной
сертификации «Международная Система Качества» и подтверждаться при прохождении ежегодного
вспомогательного контроля


Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Система добровольной сертификации «МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА»
РОСС RU.31188-04-JMKO
Орган по сертификации
ООО «Центр сертификации и стандартизации «МСК»,
РОСС МСК.001.0С.АА,
Юридический адрес: 192071, г. Санкт-Петербург,
ул. Вудалештская, д.22, Антер А, пом.8-Н.
Проверьте актуальность сертификата в реестре системы:
mskiso.ru

РАЗРЕШЕНИЕ
На применение знака соответствия системы добровольной сертификации
«Международная Система Качества»
№ МСК.ОС1.В01112Р
Срок действия с 01.03.2016 г. по 01.03.2019 г.

Разрешение выдано:
Обществу с ограниченной ответственностью «ФаерДорс»,
УНП 691764925, Юридический адрес: 223060, Республика Беларусь,
Минская обл., Минский район, Новодворский с/с, район д. Большое
Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 39Б

на основании сертификата № МСК.ОС1.В01112

Допускается использовать знак соответствия в технической, сопроводительной,
финансовой документации, рекламных продуктах, брошюрах, плакатах.

Руководитель органа

Попова А.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)



Система добровольной сертификации «Международная Система Качества» зарегистрирована в едином реестре
зарегистрированных систем добровольной сертификации
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.31188-04-JMKO
Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с
выдаваемым стандартом, что будет подтверждено на территории органа по сертификации Системы добровольной
сертификации «Международная Система Качества» и подтверждаться при прохождении ежегодного
вспомогательного контроля

В данной презентации приведен не полный перечень сертификатов соответствия продукции компании «ФаерДорс».


**Диплом
международного салона
Комплексная безопасность 2016, г. Москва**



**Диплом
победителя Республиканского конкурса
«Лучший строительный продукт-2018», г. Минск**



В данной презентации приведен не полный перечень сертификатов соответствия продукции компании «ФаерДорс».

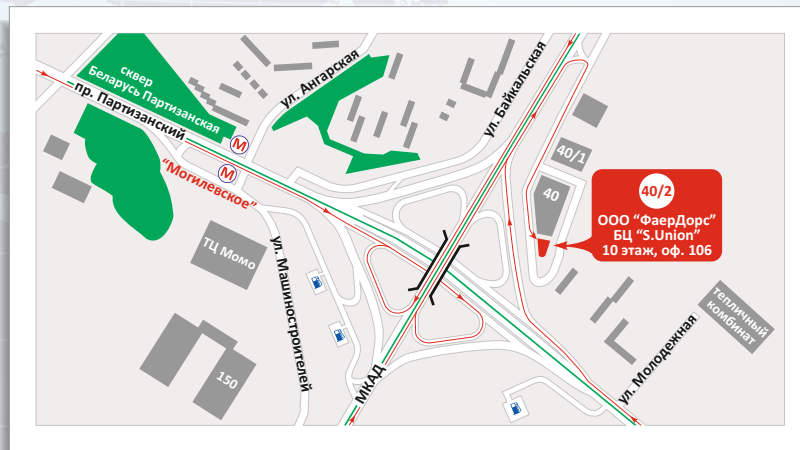

GPS-координаты: N53.859900, E27.685465



Центральный офис

Республика Беларусь, Минск
Бизнес-центр «S.Union», офис 106

Телефоны:

+375 (29) 6 621 621

+375 (33) 6 621 621

факс: +375 (17) 396 80 02

e-mail: info@firedoors.by

www.firedoors.by

